


SPLIT MURO **INVERTER**

Potencias: 9.000 / 12.000 / 18.000 / 24.000 BTU/hr.

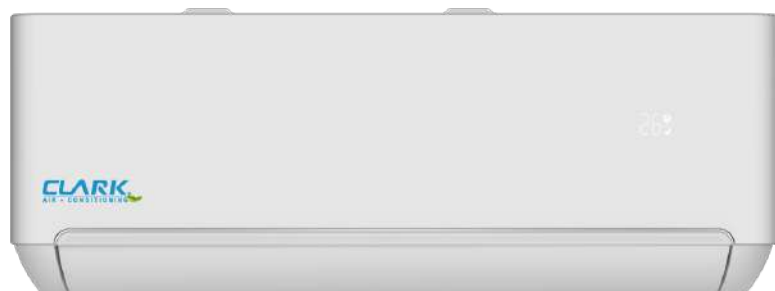

Auto Start:

Función de reinicio automático, en caso de que la fuente de alimentación se corte inesperadamente, la función de reinicio automático permite que al volver la energía, el equipo de aire acondicionado mantenga la configuración anterior.



Bajo Nivel de Ruido:

Ambas unidades (UI/UE) están diseñadas para operar silenciosamente. Esto permite minimizar la contaminación acústica en donde desee opere el equipo.



Temporizador:

Encendido y apagado por temporizadores, la configuración del interruptor de encendido/apagado a través de temporizadores se realiza de acuerdo a las necesidades del usuario.

Modelo		ITP-09HREI1 ITP-09HREO1	ITP-12HREI1 ITP-12HREO1	ITP-18HREI2 ITP-18HREO2	ITP-24HREI1 ITP-24HREO1
Voltaje, Fase y Frecuencia		220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P
Capacidad de refrigeración nominal	Btu/h	9.000	12.000	18.000	24000
	W	2638(600~3000)	3517(800~3580)	5275(1200~5800)	7034(1500~7150)
Capacidad de calefacción nominal	Btu/h	9000(2047~10557)	12000(2730~12283)	18000(4094~19790)	24000(5118~24600)
	W	2638(600~3100)	3517(800~3600)	5275(1200~5800)	7034(1500~7210)
EER en frío	Btu/h.w; W/W	3,23	3,22	3,21	3,21
COP en calor	W/W	3,61	3,62	3,62	3,61
Nivel de ruido interior en frío	Alto	dB(A)	42	48	50
	Med.	dB(A)	39	45	47
	Bajo	dB(A)	36	42	44
Nivel de ruido exterior	dB(A)	52	52	56	56
Datos electricos					
Rango de voltaje	V	165~265	165~265	165~265	165~265
Corriente nominal	Frio	A	3.8(1.4~9.0)	5.1(1.4~9.0)	7.9(1.4~12.0)
	Calor	A	3.4(1.4~10.0)	4.5(1.4~10.0)	7.0(1.4~12.0)
Entrada nominal	Frio	W	816(300~2200)	1092(300~2200)	1643(300~2550)
	Calor	W	730(300~2200)	971(300~2200)	1457(300~2550)
Corriente maxima	Frio	A	9,0	9,0	12,0
	Calor	A	10,0	10,0	12,0
Entrada de potencia maxima	Frio	W	2200	2200	2550
	Calor	W	2200	2200	2550
Sistema refrigerante					
Refrigerante/Carga	Gram	R410A/660g	R410A/630g	R410A/1300g	R410A/1310g
Conexiones					
Tuberías	Gas	Pulgadas	Φ9.52 (3/8")	Φ9.52 (3/8")	Φ9.52 (3/8")
	Líquido	Pulgadas	Φ6(1/4")	Φ6(1/4")	Φ6(1/4")
Dimensiones netas (W x H x D)	Interior	mm	790/275/192	790/275/192	920/306/195
	Exterior	mm	777/290/498	777/290/498	853/349/602
Peso neto	Interior	kg	8,5	8,5	10,5
	Exterior	kg	21,5	21,5	28,5
Dimension empaque (W x H x D)	Interior	mm XA21	860/345/265	860/345/265	990/380/265
	Exterior	mm (With 3m pipe)	818/325/520	818/325/520	890/385/628
Peso bruto	Interior	kg	10,5	10,5	13
	Exterior	kg	24,5	24,5	32

* Actualización correspondiente a AGOSTO 2022, sujeta a revisión sin previo aviso.

** Cualquier duda o para mayor información contactar a su ejecutivo CLARK.



LINEA RESIDENCIAL

LINEA COMERCIAL

ACCESORIOS CLARK